

TOMBADORES



page

UMA NOVA SAFRA PARA O BRASIL

ALAMEDA ASCENDINO MORAES DE SÁ, 2183
CEP 88904-110 BAIRRO MATO ALTO
ARARANGUÁ - SC

FONE: 48 3521 0300 FAX: 48 3521 0313 vendas@page.ind.br

www.page.ind.br

page

UMA NOVA SAFRA PARA O BRASIL

TOMBADORES

Os Tombadores Pagé são produzidos para o melhor desempenho no descarregamento de cereais a granel, em moegas de recebimento, garantindo rapidez, segurança e evitando perdas de grãos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Disponíveis nos comprimentos de 10, 12, 18, 21 e 25m, que correspondem aos caminhões toco, trucks, carretas, bitrens e rodotrens até 25m, respectivamente.
- Fabricados com perfis estruturais "I", o que lhes conferem elevada resistência.
- Equipados com uma central hidráulica para acionar o mecanismo de elevação e os mecanismos de travamento.
- As travas agem na estrutura do caminhão ou nos pneus, dependendo do tamanho deste.
- Em aplicação normal, o ângulo de basculamento é de 40°.
- A disposição do mecanismo de elevação dos tombadores pode ser do tipo embutido ou de pórtico. Para moegas existentes, são fixados em molduras metálicas sobrepostas à moega e também no sistema móvel para várias moegas.



TOMBADOR COM PÓRTICO




TOMBADOR MÓVEL



MODELO	POTÊNCIA	DIMENSÕES (m)		CAPAC. (TON)	ÂNGULO BASCULAMENTO
		Comp.	Larg.		
T10.40.40°	25cv	10	3	40	40°
T12.50.40°	25cv	12	3	50	40°
T18.80.40°	50cv	18	3	80	40°
T21.90.40°	60cv	21	3	90	40°
T25.110.40°	75cv	25	3,5	110	40°

TOMBADOR EMBUTIDO

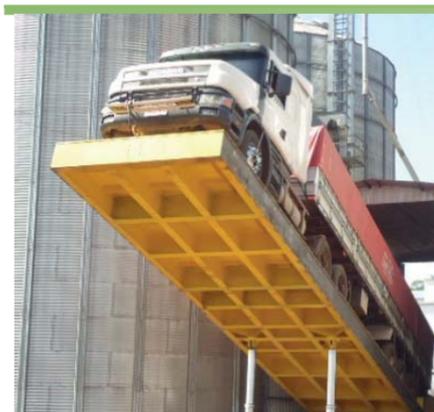

TOMBADOR SOBREPOSTO



TOMBADOR	
Embutido	T10.40.40
	T12.50.40
	T18.80.40
	T21.90.40
	T25.110.40
Com Pórtico	T10.40.40
	T12.50.40
	T18.80.40
	T21.90.40
Sobreposto	T10.40.40
	T12.50.40
Móvel	T10.40.40
	T12.50.40