

# TRANSPORTADORES DE CEREAIS

**page**

UMA NOVA SAFRA PARA O BRASIL

ALAMEDA ASCENDINO MORAES DE SÁ, 2183  
CEP 88904-110 BAIRRO MATO ALTO  
ARARANGUÁ - SC

FONE: 48 3521 0300 FAX: 48 3521 0313 vendas@page.ind.br

www.page.ind.br

**page**

UMA NOVA SAFRA PARA O BRASIL

# TRANSPORTADORES DE CEREAIS

## TRANSPORTADORES HELICOIDAIS

- Equipamento fabricado em chapa galvanizada
- Calha fabricada em chapa dobrada ou calandrada em formato de "U"
- Inclinação máxima: 25°




MODELO	CAPACIDADE (t/h)		DIMENSÕES (mm)						
	0,60t/m³	0,75t/m³	A	B	C	D	E	F	G
TH 150	8,0	10,0	215	220	169	155	205	165	344
TH 200	16,0	20,0	2725	269	218	200	240	145	388
TH 250	30,0	40,0	326	355	275	200	265	161	441
TH 300	50,0	60,0	388	400	325	200	325	173	512
TH 350	65,0	80,0	448	458	382	240	325	-	571
TH 400	100,0	120,0	488	508	432	240	375	-	767
TH 450	120,0	150,0	539	558	482	320	380	-	709
TH 500	170,0	210,0	585	601	532	320	413	-	750
TH 600	240,0	300,0	702	733	627	380	475	-	974
TH 700	320,0	400,0	825	850	730	500	475	-	1210

F - TH com acionamento direto

## TRANSPORTADORES DE CORREIA

- Equipamento fabricado em chapa galvanizada
- Acessórios: - Mesa de carga móvel - Mesa de carga fixa - Tripper móvel - Tripper fixo - Guia contínuo - Cobertura
- Acionamento por motoredutor

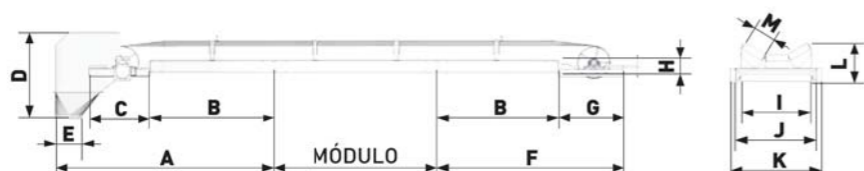


MODELO	CAPACIDADE (t/h)		DIMENSÕES (mm)															
	0,60t/m³	0,75t/m³	RPM	VEL. (m/s)	Nº ROLETES	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TCV 12"	24	30	150	3,14	2	2565	1500	740	1024	200	2300	800	200	408	525	626	342	194
TCV 16"	48	60	150	3,14	2	2565	1500	740	971	200	2300	800	200	508	625	725	353	245
TCV 20"	96	120	150	3,14	2	2565	1500	740	971	240	2300	800	200	608	725	826	373	300
TCV 24"	160	200	150	3,14	3	2655	1500	740	1056	320	2300	800	200	708	825	926	390	226
TCV 30"	280	350	150	3,14	3	2655	1500	740	1059	380	2300	800	200	862	980	1080	414	275
TCV 36"	480	500	120	3,14	3	2980	1500	830	1430	450	2300	800	200	1020	1140	1260	567	335
TCV 42"	600	750	150	3,00	3	2220	1500	830	1870	600	1150	1350	200	1150	1350	1295	1455	380
TCV 48"	800	1000	150	3,00	3	2220	1500	830	1870	700	1400	1450	200	1400	1580	1450	1515	465
TCV 54"	1200	1500	150	3,20	3	2220	1500	830	1970	800	1550	1600	200	1550	1725	1600	1610	480

Inclinação máxima: 12° para arroz - 8° para soja e milho

## TRANSPORTADORES DE CORRENTE

- Equipamento fabricado em chapa galvanizada
- Acionamento por motoredutor
- Escova de limpeza da corrente
- Corrente em aço especial de alta resistência

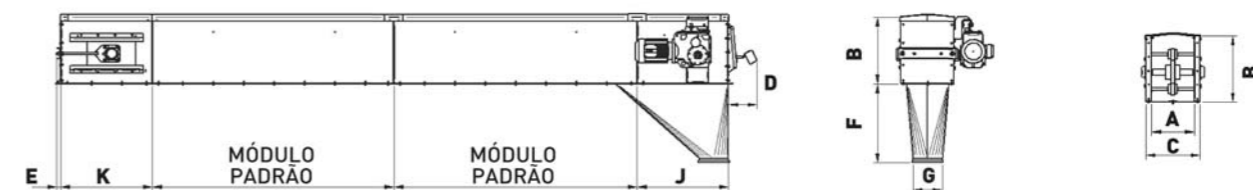

MODELO	CAPACIDADE (t/h)		DIMENSÕES (mm)										
	0,60t/m³	0,75t/m³	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
RD-200	72	90	200	440	282	280	235	550	240	102	361	750	750
RD-250	96	120	250	440	332	280	235	550	240	102	361	750	750
RD-300	144	180	300	565	396	284	245	467	320	102	401	750	750
RD-350	176	220	350	568	446	284	245	517	320	102	401	750	750
RD-400	240	300	400	568	496	284	245	567	380	102	431	750	750
RD-500	320	400	500	680	613	150	245	567	380	102	431	1000	1000
RD-600	400	500	600	850	710	150	245	1100	450	102	466	1500	1500

Inclinação Máxima: 12°